

あたたかい光がどこか懐かしく見ているだけで癒される

# 真空管 + デジタル ハイブリッドアンプ搭載

- アンプの1次段プリ部に真空管を搭載。真空管が発生する「偶数次高調波歪」が楽器の音を豊かにする「倍音」効果を生み出します。
- 真空管だけではスピーカーをダイナミックに鳴らすためにはパワー不足です。  
アンプの2次段にはデジタルパワーアンプを搭載しダイナミックでありながら繊細で豊かで心地いい音質を再現。



「原音を忠実に再現する」真空管とデジタルが融合したハイブリッドアンプ搭載

## W-RPM (WASHI-Relative PulpMold) スピーカー搭載



(ウーファー部)

■手抄き和紙の技術ヒントに応用した「2重抄紙製法」により、1枚の紙でありながら表面と裏面に違う性質の素材を抄紙することによりスピーカーコーン紙として理想的な素材に仕上げました。


■スピーカーコーン紙表面には日本の代表的な和紙素材である「三椏・みつまた」を使用しメリハリが効いたリアル感のある中音域を再現します。また裏面には内部損失にすぐれた、弾力性の高い「パルプ材」を使用し豊かな低音域を再現します。



写真はイメージです

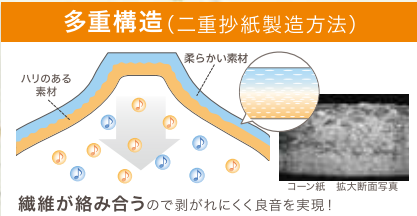

アンプ構成概略図

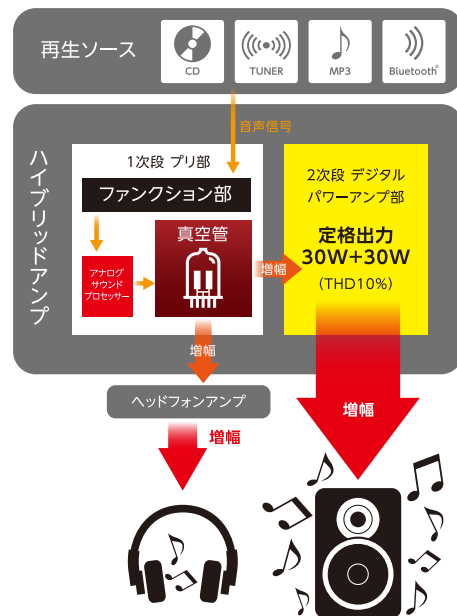

## 製品仕様

基本仕様	アンプ部	チューナー (FMラジオ) 部	Bluetooth部
外部入力端子 2系統 (RCAステレオ/3.5mmステレオミニプラグ)	定格出力(RMS・THD10%) 30W+30W	形式 PLLオートスキャン	バージョン Ver.4.0
出力端子 3.5mmステレオヘッドホン端子	CD部	受信バンド FM	プロファイル A2DP, AVRCP
外形寸法 本体(突起物除く) (約)幅250×奥行243×高さ146mm スピーカー(1本) (約)幅160×奥行202×高さ244mm	再生可能ディスク CD、CD-R、CD-RW 再生可能フォーマット CD-DA、MP3、WMA	FM受信周波数 76~108MHz(ステレオ放送対応)	コーデック SBC
質量 本体(約)2.7kg(本体のみ) スピーカー(1本)(約)2.0kg	USB部	プリセット 20局	SCMS-T 非対応
電源 AC100V 50/60Hz	バージョン(端子) USB2.0 マスストレージクラス(タイプA)		NFC 対応
消費電力 動作時: 35W(待機時: 0.5W)	使用可能容量 32GB以下	スピーカー部	付属品
	ファイルシステム FAT32	タイプ 2WAYバスレフタイプ	○取扱説明書・保証書 ○FMアンテナ ○ワイヤレスリモコン
	電源出力 5V/1.0A	ドライバー 11cmウーファー、 3.8cmドームツイーター	○スピーカーケーブル ○電源コード
	再生可能フォーマット MP3、WMA (拡張子 .mp3、.MP3、.wma、.WMA)	コーン紙 和紙素材 W-RPM(ウーファー)	
	最大読み込みファイル数 99	インピーダンス 6Ω	
	最大読み込みフォルダー数 99	定格入力 35W	