


RAPHAIE くまようじん

7パターン音源内蔵 Bluetooth®スピーカー KUMA-1

取扱説明書・保証書

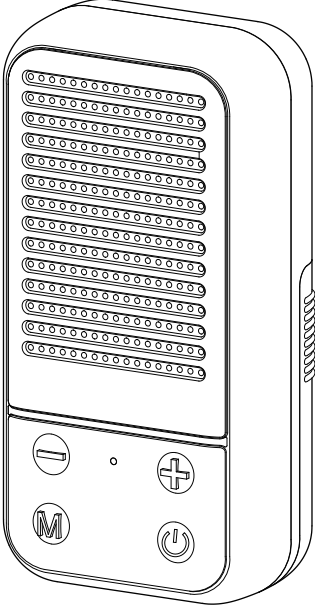

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保管してください。

梱包品一覧

お買い上げ後、梱包品を確認してください。

梱包品	数量
本体	1
ハンドストラップ	1
取扱説明書・保証書（本書）	1

本製品は

- 熊に自分の存在を伝えるための製品です。
- 熊を撃退するものではありません。
- 熊に自分の存在を知らしめて熊に忌避を促す製品です。
- 突進や攻撃してくる熊など、すでに人間を見つけている熊を抑止するためのものではありません。

※熊が出没する可能性のある場所での行動は十分にご注意ください。

- 本製品はIPX3の防雨仕様です。小雨程度なら大丈夫ですが、強いどしゃぶりの雨に長時間さらしたり、水没した場合は故障の原因となります。

株式会社ドウシシャ

7A26A

アフターサービスについて

●製品の保証について

1.この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
2.保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3.保証期間後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

●修理を依頼されるときは

アフターサービスについてわからないことは…
お買い上げの販売店、またはドウシシャお客様相談室にお問い合わせください。

商品についてのご不明な点や故障・修理に関するご相談は

ご購入時のレシートまたは保証書をお手元にご用意の上お問い合わせください。

WEBからのお問い合わせ

ドウシシャお客様サポート 
<https://www.doshisha.co.jp/support/>



 ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ** 
DOSHISHA Marché
ONLINE STORE 公式オンラインストアで
<https://www.doshisha-marche.jp/>

お電話からのお問い合わせ

0120-104-481
【受付時間】9:00～17:00（祝日以外の月～金曜日）
〒915-0801
福井県越前市家久町41-1
ドウシシャ 福井カスタマーセンター
※事前の連絡なしに商品を発送された場合には、修理を受け付けることができません。

修理品 発送先

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みにったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は、「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

	海外で使用しない。 本製品は日本国内専用です。		異常時（こげ臭い、発煙など）は電源を切って使用を中止する。 火災・感電の原因になります。	
	本体のすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。			電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。
	ろうそくなど、炎の出るものを近くに置かない。 炎が近づくと、火災の原因になります。			取りはずした乾電池の扱いに注意する。 幼児の手の届かないところに保管してください。 乾電池を口に入れたり、ショートさせたりすると事故の原因になります。
	本体に強い衝撃を与えたり、落下させたりしない。 衝撃を与えてしまったときは、電源を切って、点検修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。		分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。	
乾電池を充電しない。 乾電池の破裂・液もれが起こり、火災やけが・故障の原因になります。			水につけたりしないでください。 本機はIPX3の防雨仕様です。	
乾電池は直射日光が当たる場所や火の近くなど高温になる場所に置かない。 液もれや破損・火災などの原因になります。			水没禁止	

注意

	窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。 キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災や感電の原因になります。		乾電池の極性に注意する。 乾電池を取り付けるとき、乾電池の＋(プラス)と－(マイナス)に注意し、表示どおりに正しく入れてください。乾電池の破裂や液もれにより、火災・けが・故障の原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。		長時間使用しないときは乾電池を取り外す。 液もれにより、けが・汚れの原因となります。
	指定以外の乾電池を使用しない。違う種類の乾電池、新旧の乾電池を混ぜて使用しない。 乾電池の破裂や液もれにより、火災・けが・故障の原因になります。		音量に注意する。 使用前には音量を最小にするようにし、使用中も音量を大きくしすぎないように注意してください。長時間、耳を刺激する大きな音量で聴き続けると聴力に悪い影響を与えます。

ご使用になる前に

Bluetoothについて

Bluetooth（ブルートゥース）
本機はBluetoothの無線技術・ワイヤレスシステムを搭載しています。
対応するプレーヤー、携帯電話などの音楽をワイヤレスで聴くことができます。

電波に関する注意事項

- ・本機の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器などのほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）などが運用されています。
- ・本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万が一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の発射を停止してください。

通信について

- ・Bluetooth対応のマウスなどのパソコン関連機器と、ヘッドホンなど音楽機器を同時に使用すると、音が途切れたりすることがあります。
- ・本機などのBluetooth機器は無線LAN機器（IEEE802.11b/g/n）と同じ周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると電波障害を互いに発生させて、通信速度低下や接続不能になることがあります。このような場合は、使用周波数を変更するか、できるだけ離して（10m程度）使用します。
- ・本機はすべてのBluetooth機器と接続を保証するものではありません。また接続するまで時間がかかるものがあります。
- ・Bluetooth機器どうしの接続で、対応する規格、周波数帯域、プロファイルの種類などによって接続できないことがあります。

安全にご使用いただくために

Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などに影響を与えることがあります。
場合によっては事故をひきおこすこともありますので、以下のようなところでは持ち込まない、または電源を入れないようにしてください。

- ・病院など医療機関、電車・航空機
- ・自動ドアや火災報知機の周辺
- ・心臓ペースメーカー、医療用電子機器の近く

Bluetooth機能を搭載したセットを改造して使用したときは電波法に抵触します

本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技術マーク」が本機の裏面に表示されています。改造すると、技術基準適合証明が無効となります。
無効状態で使用すると、電波法に抵触しますので絶対に改造しないようにお願いします。

Bluetooth機能は日本国内で使用してください。

本機のBluetooth機能は、日本国内での無線規格に準拠し認証を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

Bluetooth部仕様

適合規格	Bluetooth Ver.6.0	対応コーデック	SBC
通信出力	Class2	通信距離※	(見通し) 約10 m ※
使用周波数帯域	2.4GHz 帯(2.402～2.480GHz)	同時接続台数	1台
変調方式	GFSK	記憶可能ペアリング台数	1台
プロファイル	A2DP / AVRCP	ペアリングネーム	KUMA-1

※ 通信距離は目安です。周囲の環境により距離が変わることがあります。
お使いのBluetooth機器によっては接続できないことがあります。
詳しくはお使いのBluetooth機器の説明書をご確認ください。

電池について

乾電池を扱うときには

- ・指定以外の乾電池は使用しない。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない。
- ・極性表示を間違えないで挿入する。
- ・水や火の中に入れたり、充電・加熱・分解・ショートしない。
- ・液もれがおきたら使用しない。

乾電池はもちろん、本体も液がついた状態で使用すると危険なため、直接触れずに拭き取るようにし、販売店にご相談ください。

万が一、液が体に付いてしまった場合は、水で十分に洗い流すようにしてください。


- ・長時間使用しないときや、家庭用電源で使用するときは乾電池を取り外す。
- ・使いきった乾電池や、使用推奨期限の過ぎた乾電池もはずしておく。

免責事項について

お客様、または第三者が、この製品の誤った取扱・故障・その他の不都合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

KUMA-1

各部の名称とはたらき

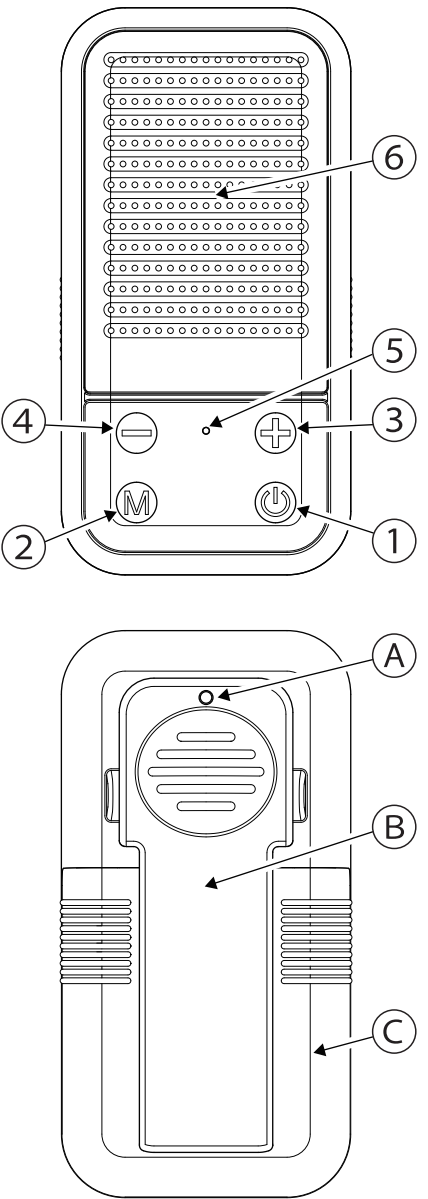


- ① 電源ボタン
長押し： 電源オン/オフ
短押し： 再生/一時停止
- ② Mボタン（モードボタン）
B Tモード/内蔵音源モードの切り替えをします
- ③ +ボタン
長押し： 音量アップ
短押し： 内蔵音源の変更
BT再生時
次の曲にスキップ
- ④ -ボタン
長押し： 音量ダウン
短押し： 内蔵音源の変更
BT再生時
前の曲にスキップ
- ⑤ インジケータースランプ
電源オン : 緑
B T接続モード : 緑点滅
接続 : 緑点灯
内蔵音源再生 : 赤点滅
内蔵音源一時停止 : 赤点灯
- ⑥ スピーカー
- A ストラップ取り付け穴
付属のハンドストラップを取り付けします
- B クリップ
リュックのベルトなどに取り付けできます
- C 電池ボックス
フタを外して、単4形アルカリ乾電池を3本入れます(電池別売)

正しい使いかた

■ 乾電池を入れる

- ① 本体背面の電池フタを外します
・クリップ部分を持ち上げて、フタを下にスライドして外します
- ② 市販の単4形アルカリ乾電池3本を図のように取り付けます
・取り付けるときに電池の極性(+) (-) に注意してください
間違えて取り付けるとショートをおこし火災の原因になります
- ③ 電池フタを取り付けます。「カチッ」とつめがひっかかる音がするようにしっかりと取り付けてください
・フタの取り付けが不十分だと、電池ボックス内部に水が浸入し故障や火災の原因になります

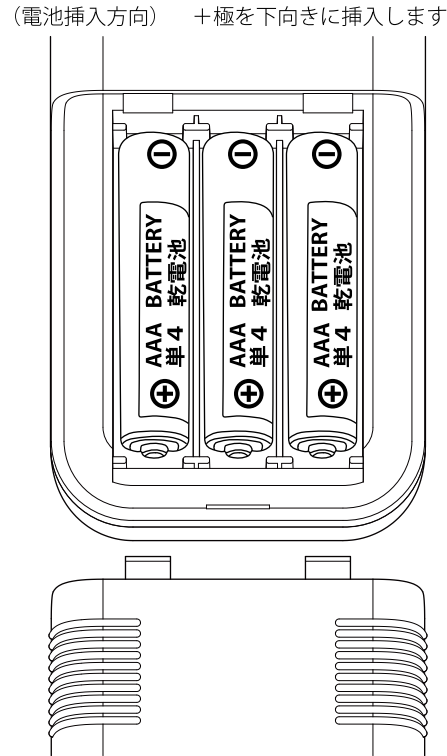

正しい使いかた

■ 電源の入/切の方法

- ・本機の電源をオン/オフするには、電源ボタンを長押しします。

■ Bluetooth機器を接続して聴く
Bluetooth機器の設定

- ・Bluetoothデバイスの接続設定をすることを「ペアリング」といいます。
- ・ペアリングするときは、両方の機器を1m以内に置いてペアリング設定をしてください。
- ・本機は一度に1台のBluetooth機器しか接続できません。

本機は以下の手順でBluetooth機器と接続（ペアリング接続）することができます。

Bluetooth 機器との初めての接続

- ① ペアリングしたいBluetooth機器の電源を入れる。
Bluetooth接続モードにしておきます。
- ② 本機のMボタンでBTモードにします。
・インジケータースランプが緑色で点滅します。
- ③ 接続するBluetooth機器のサーチ機能进行操作して、本機の製品名「KUMA-1」を検索する、それを選択し「ペアリング」を開始します。
・ペアリング接続・設定方法は、お使いのBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。
- ④ 接続が成功すると、インジケータースランプが緑色に点灯します。
- ⑤ 電源ボタンを短押しで再生が開始されます。
・電源ボタンを短押しすると一時停止をし、もう一度押すと再生を開始します。

注意

本機はSCMS-Tに対応していません。
接続するBluetooth機器がSCMS-T対応のときは、ご使用になれないことがあります。
詳しくはお使いのBluetooth 機器の取扱説明書をご確認ください。

Bluetooth機器との2回目以降の接続

- 一度ペアリングをしたBluetooth機器は、2回目以降は自動的に接続されます。
・再接続されないときは、「Bluetooth機器との初めての接続」の手順に従って再度接続してください。

- ※接続するBluetooth機器によっては、自動的に接続されないことがあります、本機の故障ではありません。
- ※別のBluetooth 機器を本機に接続したいときは、現在接続されている機器の接続を切断してください。
- 本機は一度に1台の機器しか接続できません。

■ 内蔵音源を再生する

- ① Mボタンで内蔵音源モードに切り替えます。
- ② 内蔵音源モードに切り替えると内蔵音源が再生されます。
- ③ 本体の+ボタンの短押しで音源の切り替えができます。
・選択した音源は自動的にリピート再生になります。
- ※内蔵音源は再生時に最大音量で再生されます。
- ④ 一時停止をする時は電源ボタンを短押しします。
・もう一度押すと再生を開始します。

内蔵音源メニュー

- ・犬の鳴き声
- ・散弾銃の発射音
- ・爆竹の音
- ・アメリカパトカーのサイレン音
- ・高周波音
- ・低周波音
- ・くまようじん

※B T接続で自分のスマートフォンの音源を使用することもできます。(ラジオや音楽等)

主な仕様

電源		単4形アルカリ乾電池×3本 DC4.5V（別売）
防水仕様		IPX3 防雨形
アンプ	方式：出力	Dクラス モノラル：5W
スピーカー	密閉式	40mmフルレンジドライバー
Bluetooth	バージョン	Ver.6.0
	コーデック	SBC
	プロファイル	A2DP / AVRCP
	ペアリングネーム	KUMA-1
内蔵音源	7パターン	犬の鳴き声
		散弾銃の発射音
		爆竹の音
		アメリカパトカーのサイレン音
		高周波音
		低周波音
		くまようじん
連続再生時間 ※新品アルカリ 単4形乾電池 使用時	Bluetooth再生	音量 50% 約12時間
	内蔵音源再生	音量 100% 約 1時間
		音量 50% 約 2時間
本体サイズ	(突起物除く) 約	W50×H98×D28 (mm)
質量	(乾電池除く) 約	82g

- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

■ 商標とライセンス

Bluetooth

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

株式会社ドウシヤは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
その他の会社名、商品名およびロゴマークは所有者の商標または登録商標です。